



ALANBERG  
Produktinhalte und  
Produktübersicht

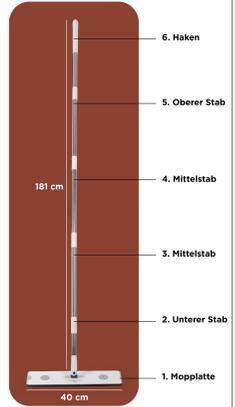

Anwendungshinweise  
www.alanberg.de  
www.alanberg.com  
40731 Halden am See  
info@alanberg.de

Mit einem mittleren Stab: 143 cm Mit zwei mittleren Stäben: 181 cm



Wie kann man das Wischpad auf der Mopplatte anbringen?

1. Befestigen Sie zunächst das Wischpad an den fixen Griffen der Mopplatte (Seite A) (Bild 1 & Bild 4).
2. Fixieren Sie das Wischpad an dem Klettverschluss der Mopplatte (Bild 1 & Bild 5). Befestigen Sie das
3. Wischpad an den beweglichen Griffen der Mopplatte (Seite B im 90-Grad-Winkel). Führen Sie die
4. beweglichen Griffe in die 180 Grad Position zurück (Bild 6).



Wie kann man wischen?



- Reinigungsposition
1. Befüllen Sie die Reinigungskammer mit Wasser auf Höhe der Presse
  2. Falls Sie wünschen, ergänzen Sie ein Reinigungsmittel
  3. Schütten Sie den Wischmopp in der Reinigungskammer, indem dieser in die Reinigungsposition gebracht wird.
  4. Beachte zunächst Haare mit Hilfe des Tierhaarfängers abzufangen
- Trockenfunktion
5. Wringen Sie den Wischmopp in dem Trockenkammer aus, bis Sie die gewünschte Trockenstufe erreicht haben
  6. Wischen Sie und wiederholen anschließend den Reinigungs- und Trockenvorgang
  7. Entfernen Sie den Stopfen, um das schmutzige Wasser auszuliefern.